

COMPACT

TRANSFORMADORES

VERSIONES PERSONALIZADAS A LA NECESIDAD DEL CLIENTE

Murrelektronik y el Grupo Elektra se complacen en presentarles las últimas novedades de la empresa alemana en materia de transformadores, robustos, eficientes y personalizables.

Murrelektronik ofrece una amplia gama de productos que cubren la mayoría de aplicaciones. Nuestros transformadores estándar son adecuados para aplicaciones universales y pueden utilizarse en todo el mundo. Cuentan con las homologaciones necesarias y son fáciles de instalar.

Pero a menudo los transformadores necesitan cumplir requerimientos especiales como voltajes poco comunes, tamaños inusuales e incluso opciones de montaje especiales. Murrelektronik, con su amplia gama de posibilidades, puede hacer frente a todos estos retos. Juntos desarrollaremos las soluciones que satisfagan totalmente sus necesidades.



Una amplia gama de posibilidades

→ Transformadores de aislamiento, de seguridad y autotransformadores


→ Rango de potencia 30 VA...50.000 VA

→ Cualquier tensión hasta 1000 V – primario y secundario

→ Rango de temperatura de -25° C (-4° F) a +60° C (140° F)

→ Homologación ULr para fabricar transformadores hasta 600 V

→ Fabricación en Europa y Asia: proximidad al cliente

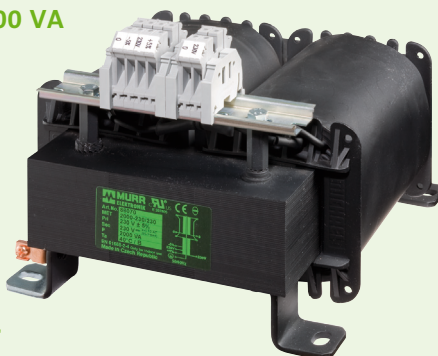

→ Diferentes diseños (laminado EI o UI)

→ Numero de terminales de selección libre, limitado solo por el espacio disponible

→ Base para montaje a tornillo o con orificios, hasta 250 VA también para carril DIN

→ Terminales de tornillo y de cepo, y – hasta 10 A – de fusible

→ Impregnado de resina al vacío

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFORMADORES PERSONALIZADOS

Especificación

- Transformador (AC/AC)
- Fuente de alimentación rectificada (AC/DC)

Entrada

- Monofásica
- Trifásica

Entrada		Entrada 1	Entrada 2	Entrada 3	Entrada 4	Entrada 5
Rango de tensión	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC
Salida						
Rango de voltaje			Tolerancia	Carga de corriente	Potencia	
Salida 1	V	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC		%	A	<input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> W
Salida 2	V	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC		%	A	<input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> W
Salida 3	V	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC		%	A	<input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> W
Salida 4	V	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC		%	A	<input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> W

Tecnología de conexión

- Tornillo
- Cepo
- Fusible

Otros

- Separación galvánica Si No
- Vector
- Temperatura de trabajo °C a °C
- Dimensiones máx. en mm L x W x H
- Centros de fijación en mm a x b x c
- Para montaje en carril DIN 35 mm Si No
- Fijación a placa de montaje Si No

Vibración

Golpes

- Seguridad Transformador de aislamiento EN61558-2-4
- Transformador de seguridad EN61558-2-6
- Autotransformador EN61558-2-13

Empresa

Contacto

Departamento

Calle

Otros

- Homologaciones GL UL
- CSA UR

Se cumplen todos los estándares EMC exigidos por ley

Emisión de interferencias Áreas residenciales Áreas industriales

Inmunidad a interferencias Áreas residenciales Áreas industriales

Aplicación

Cantidades Pre-series

Cantidad anual

Tamaño del lote

Precio objetivo €

CP/Población

Teléfono

Email

Fecha, lugar

➔ Para opciones estándar, consulte nuestros catálogos, el catálogo general o nuestra tienda online: www.murrelektronik.es